



MARQUANT[®]

GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D'EMPLOI
KI-4005

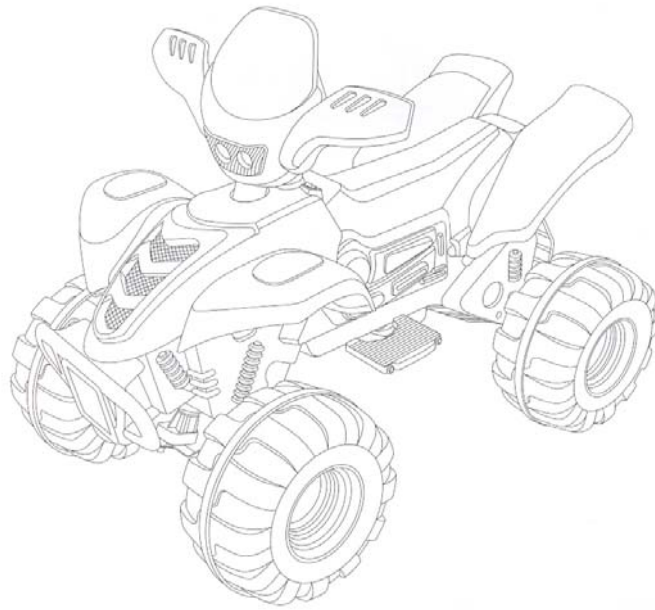


ASSEMBLAGE


P1. Zet de voorwielen op de voor-as, en plaats de schroef. Draai vervolgens de schroeven van beide wielen goed vast.

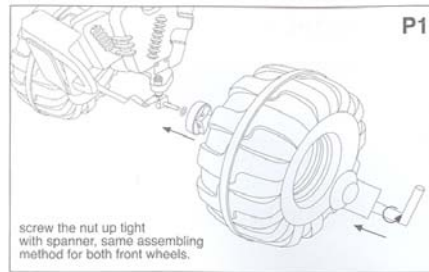


P2. Zet het linker achterwiel op de achter-as, en plaats de schroef. Draai vervolgens de schroeven van beide wielen goed vast zoals u met de voorwielen heeft gedaan.

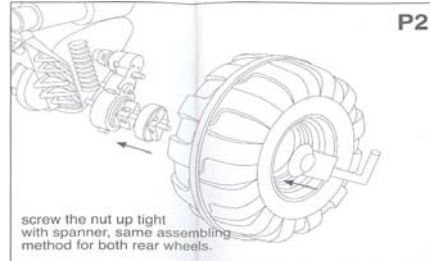


P3. Zet het rechter achterwiel op de achter-as, en plaats de schroef. Draai vervolgens de schroeven van beide wielen goed vast zoals u met de voorwielen heeft gedaan

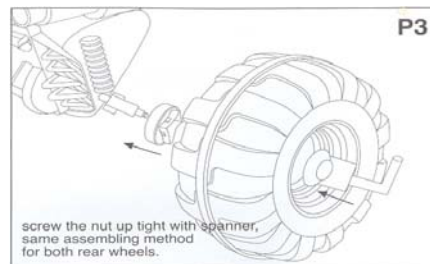


P4. Pak het stuur, en doe de draden In het gat en sluit deze aan op het Aansluitblok.

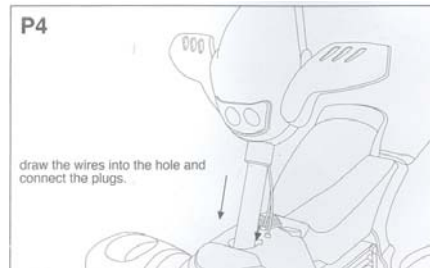

P5. Plaats de stuur aandrijf as (met plastic pen) in positie en schuif deze in elkaar. Plaats als laatst de borgpen.

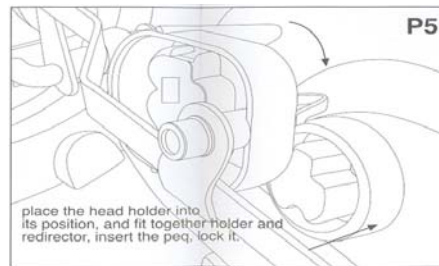

P6. Sluit de draden van de accu aan. De zwarte draad aan de zwarte klem en de rode draad aan de rode klem van de accu.

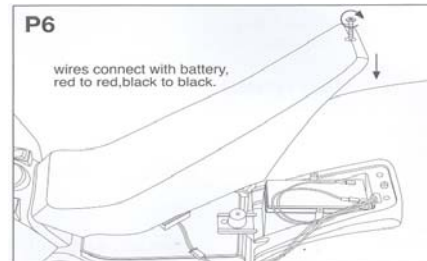


GEBRUIKSAANWIJZING


1. Zet de hoofdschakelaar op "ON"
2. Gebruik de "Forward/Stop/Reverse" op de tank om te rijden en is op de "benzine tank" geplaatst. F=voorwaarts B=achteruit S=Stop
3. Druk het gaspedaal in aan de rechterzijde om de vooruit te rijden. De koplampen zullen op dat moment aangaan, en de achteruitlampen bij het achteruitrijden.
4. De claxon is te vinden aan de rechterkant van het stuur.
5. De Knipperlicht schakelaar is aan de linkerzijde van het stuur geplaatst. De richting aanwijzers gaan gepaard met licht en geluid.
6. 3x "AA" batterijen zijn extra nodig om gebruik te kunnen maken van de geluid functie. Plaats deze in de batterij houder onder de buddy-seat.
7. Indien u de quad niet meer gebruikt zet de schakelaar op OFF.
8. Om op te laden: Sluit de adapter aan , aan de linker zijkant van de motor boven het linker voetsteun. U dient de accu na gebruik minimaal 3 uur op te laden. Indien de accu geheel leeg is dient u ongeveer 6 tot 10 uur te laden. Meer dan 16 uur laden kan de accu ernstig beschadigen.

ASSEMBLAGE


P1. Placez les roues avant en position sur le bras avant, et placez l'écrou. Fixez bien l'écrou avec le matériel fournie.

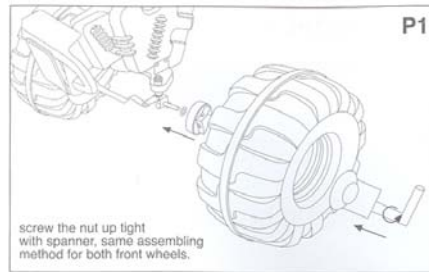


P2. Placez la roue arrière gauche sur le cardan du moteur, et placez l'écrou . Fixez ensuite bien les écroues comme vous avez fait avec les roués avant.

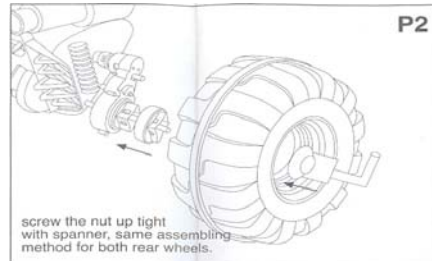


P3. Placez la roue arrière droite sur le cardan, et placez l'écrou . Fixez ensuite bien les écroues comme vous avez fait avec les roués avant.

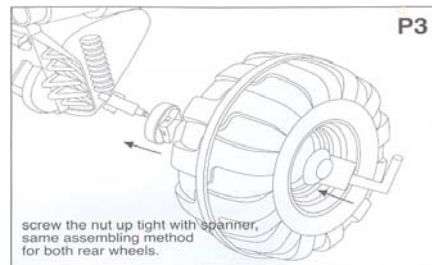


P4. Prenez le guidon, et metez les fils dans le trou du guidon et branchez les fils.

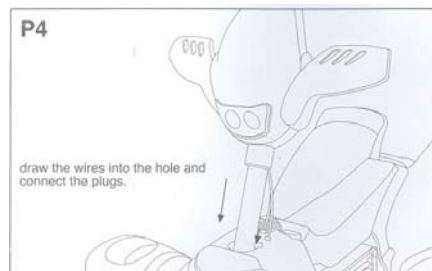

P5. Placez le bras de commande du guidon (avec le tige en plastique) en position, et places ensuite l'épingle de verrouillage.

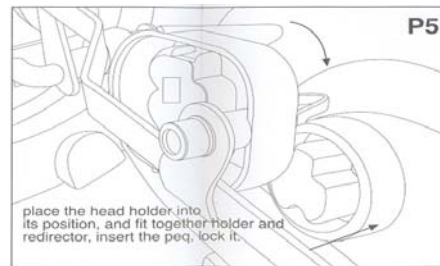

P6. Branchez les fils du batterie. Le fil noir doit être branché au borne noir et le fil rouge au borne rouge. La batterie est situé sous le siege.

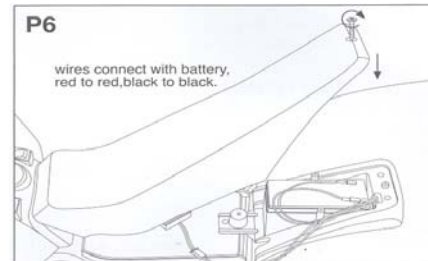

FONCTIONNEMENT

9. Metez l'interrupteur marche arrêt sur "ON"
10. Utilisez le bouton "Forward/Stop/Reverse" sur le bidon pour rouler.
F=Avant B=Arrière S=Stop
11. Enfoncez l'accélérateur au côté droite pour accélérer et avancer.
Les phares seront éclairés, et les feux arrière seront de éclairés si vous roulez en arrière.
12. Le claxon est situé au côté droite du guidon..
13. Le clignoteur est situé à gauche du guidon. Les clignoteurs sont équipé d'un témoin sonore.
14. Placez 3 piles "AA" si vous voulez utiliser le son sonore. Placez les piles dans le compartiment des piles sous le siège.
15. Si vous n'utilisez le véhicule, metez l'interrupteur en position OFF.
16. Pour recharger: Branchez l'adaptateur de côté gauche de moteur au dessus du support-pied. Après avoir utilisé le Quad, chargez le pendant 3 heures. Si la batterie est complètement vide, chargez la pendant 6 à 10 heures de suite. Ne jamais charger plus de 16 heures.