

MARQUANT

ENREGISTREUR ET LECTEUR D'IMAGES

Modèle :

MIR-2




MODE D'EMPLOI

Cet appareil vous permet d'enregistrer des images et de les lire sur l'installation vidéo. Vous pouvez ainsi photographier éventuellement les personnes qui sonnent chez vous.

RÉGLAGES

Réglage de l'heure :

Appuyez sur la touche SET pour que s'affiche la fonction d'horloge.

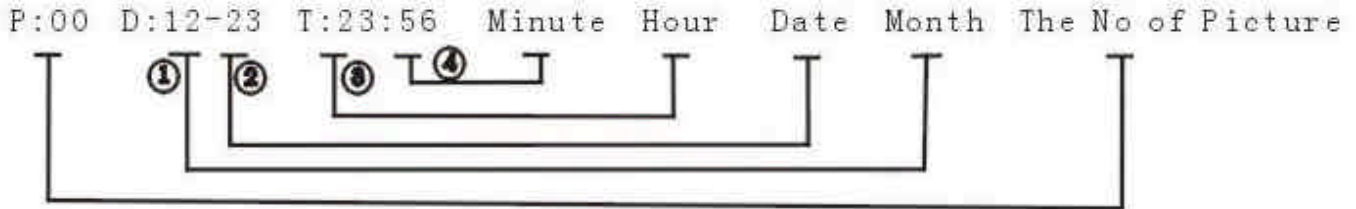


- En appuyant sur la touche TIME, vous accédez au mode de réglage. Appuyez de nouveau sur la touche SET et les numéros 1-2-3-4 se mettront dans l'ordre à clignoter.
- Appuyez sur la touche PLAY ou PLAY+ pour augmenter ou diminuer les numéros clignotants.
- Appuyez sur la touche TIME pour quitter le mode de réglage.

Lecture des images :

Appuyez sur la touche PLAY pour regarder les images enregistrées, de la dernière à la première.

TOUCHES DE FONCTION

- SET : Système automatique/manuel d'enregistrement d'images
- TIME : Réglage de la date et de l'heure
- PLAY : Lecture des images sauvegardées
Réglage de l'heure (-)
- REL : Enregistrement manuel d'images
Réglage de l'heure (+)
- AUTO-REC : Indicateur lumineux
Ce voyant clignote lorsque l'appareil fonctionne normalement ou se trouve en mode AUTO-RECORD.

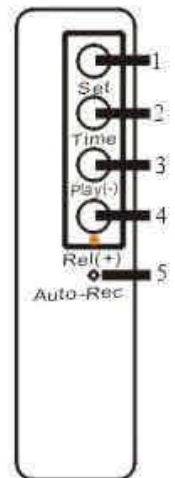


EXPLICATIONS ET PROPRIÉTÉS



- Le nombre maximal d'images pouvant être enregistrées est de 32
- Système : réglable PAL/NTSC
- Alimentation électrique : 12V
- Consommation électrique : <150mA
- Enregistrement : Images en noir et blanc
- Position des lettres : En haut au centre de l'image
- Contenu : Numéro / date / heure
- P=Numéro d'image, D=Date, T= Heure d'enregistrement de l'image
- Enregistrement réglable soit sur manuel soit sur automatique
- Mode lecture pour consulter les images mémorisées.

SCHÉMA DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

1. Alimentation : +12V
2. Alimentation : -12V (masse)
3. Signal de commande : Signal de déclenchement automatique de l'enregistrement



4. Entrée signal vidéo
5. Sortie signal vidéo
6. Sortie signal de déclenchement

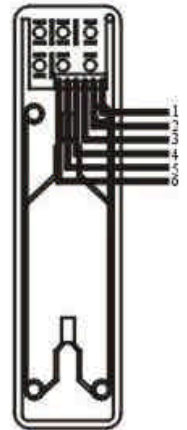

COMMANDE

1. La méthode d'enregistrement automatique est la suivante. Appuyez sur la touche SET jusqu'à ce que le voyant lumineux s'éclaire. Vous utiliserez normalement l'appareil en mode automatique pour enregistrer les images, étant donné qu'une « photo » est prise de la personne qui sonne à cet instant à votre porte.
2. La méthode d'enregistrement manuel est la suivante. Appuyez une seule fois sur la touche REL + pour photographier la personne qui se trouve devant la caméra. Le nombre maximal d'images est de 32. Si plus de 32 personnes sont venues sonner à votre porte, la photo précédente sera effacée pour faire place à la suivante.