



L'ÉCLAIR A L'INTÉRIEUR DU TRIANGLE ÉQUILATERALE ALERTE LES USAGERS DE LA PRÉSENCE DE 'VOLTAGE DANGEREUX' QUI PEUT ÊTRE SUFFISANT POUR CONSTITUER UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE A LA PERSONNE.



LE POINT D'EXCLMATION A L'INTÉRIEUR DU TRIANGLE INDIQUE L'IMPORTANCE DE L'ÉTAPE A SUIVRE OU LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉPARATION.



L'INTERRUPTEUR UTILISÉ COMME UN DISPOSITIF DE COUPE CIRCUIT, DOIT ÊTRE FACILMENT ACCESSIBLE.



L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ AUX GOUTTES D'EAU ET AUX OBJETS REMPLIS DE LIQUIDE QUI NE DEROVONT PAS ÊTRE POSÉS DESSUS, TEL QU'UN VASE, UN VERRE ETC...



LE COUPLEUR D'APPAREIL EST COMME LE DISPOSITIF DE COUPURE IL DOIT ÊTRE FACILEMENT ACCESSIBLE.

AVERTISSEMENT

POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL NI A LA PLIE NI A L'HUMIDITÉ

ATTENTION

POUR REDUIR LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE CAPOT(OU LA FACE ARRIERE). CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIECE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATUER. CONFIEZ TOUTE INTERVENTION A UN TECHNICIEN DÉPANNEUR QUALIFIÉ.

ATTENTION

CE LECTEUR UTILISE UN RAYON LASER INVISIBLE DE CLASSE 1 ET PRÉSENTE DONC UN DANGER EN CAS D'EXPOSITION DIRECTE AUX RADIATIONS. VEILLER A BIEN UTILISER LE LECTEUR SELON LES INSTRUCTIONS DE CE MODE D'EMPLOI.

ATTENTION

LE LECTEUR DVD POSSEDE UN LASER DE CLASSE 1. TOUTE UTILISATION DES COMMANDES, REGLAGES ET FONCTIONS AUTRES QUE CELLES INDIQUÉES DANS CE MODE D'EMPLOI POURRAIT PROVOQUER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX RADIATIONS DE LASER, NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER DE L'APPAREIL ET NE PAS EFFECTUER DE RÉPARATION SOI-MÊME. POUR TOUT ENTRETIEN, CONFIEZ L'APPAREIL A UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT

REGLEMENT FCC ANNONCE QUE LE CHANGEMENT OU LA MODIFICATION DE L'APPAREIL NON APPROUVÉ PAR LE FABRIQUANT OU SES PARTIES AUTORISÉES, POURRAIT ANNULER L'AUTORISATION D'UTILISATION DE L'APPAREIL POUR L'USAGER.



Ce symbole indique que ce produit incorpore la double isolation entre la tension dangereuses et les pièces accessibles d'utilisateur. Utiliser seulement les pièces de rechange identiques.

AVERTISSEMENT: pour réduire le risque de feu ou de décharge électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie.

1. LISEZ CES INSTRUCTIONS- Toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser cet appareil.

2. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - Toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation doivent être conservées pour toute consultation ultérieure éventuelle.

3. RESPECTEZ LES AVERTISSEMENTS – Tous les avertissements sur l'appareil et dans les instructions d'utilisation doivent être respectés.

4. SUIVEZ CES INSTRUCTIONS – Toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement doivent être suivies.

5. NETTOYAGE – Débranchez l'appareil de la prise secteur murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de solvants chimiques ou de bombes aérosol. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer.

6. PIÈCES – Utilisez uniquement des pièces recommandées par le fabricant de l'appareil.

7. EAU et HUMIDITÉ – N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau. Par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une machine à lave, dans un garage humide, près d'une piscine...

8. ACCESSOIRES – N'installez pas cet appareil sur un chariot, un établi, un trépied, une table, etc....instables.

L'appareil pourrait tomber, être sérieusement endommagé, et sérieusement blesser un enfant et même un adulte. Utilisez seulement un charriot, un trépied, un établi ou une table recommandés par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Tout montage au mur de l'appareil doit être effectué conformément aux instructions du fabricant, et avec de accessoires recommandés par le fabricant.

9. VENTILATION – Les fentes et les ouvertures du boîtier assurent la ventilation et garantissent le bon fonctionnement de l'appareil, et empêchent la surchauffe. Ces

ouvertures de ventilation ne doivent être ni bloquées, ni recouvertes. Ne jamais boucher les fentes en plaçant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis, etc. Cet appareil ne doit pas être placé dans un meuble encastré tel une bibliothèque, une étagère à moins qu'une ventilation adéquate et conforme aux instructions du fabricant ne soit respectée.



(Symbol provided by RETAC)

10. SOURCES D'ALIMENTATION – Cet appareil doit être uniquement branché à la source d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentations électrique dont vous disposez, renseignez vous auprès de votre revendeur ou de la compagnie locale d'électricité. Pour les appareils fonctionnant sur piles ou sur d'autres sources d'alimentation, référez-vous au manuel d'instruction.

11. PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION – Le cordon d'alimentation doit être protégé de manière à ne pas risquer d'être piétiné ou écrasé par des objets placés dessus ou encore placés en –dessous de ceux-ci ou contre ceux-ci. Veillez particulièrement aux câbles, prises, réceptacles et aux points de sortie de l'appareil.

12. PERIODE D'INUTILISATION – Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil s'il reste inutilisé pendant une longue période.

13. Foudre – Pour plus de sécurité, en cas d'orage ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de débrancher l'appareil de la prise murale, cela évitera tout risque de dommages liés à la foudre ou à une surcharge électrique.

14. SURCHARGE – Ne surchargez pas les prises murales ou les cordons d'extension, car cela peut présenter des risques d'incendies ou d'électrocution.
15. OBJET et LIQUIDES – N'insérez jamais d'objets dans les orifices de l'appareil, car cela peut provoquer des courts-circuits et occasionner un incendie ou une électrocution si ces objets touchent des parties électriques. Veillez à ne jamais renverser de liquide sur l'appareil.
16. REPARATION – N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même, car l'ouverture du boîtier ou des couvercles peut présenter des risques d'électrocutions et une tension électrique dangereuse. Faites toujours appel à un technicien qualifié. En cas d'ouverture du boîtier par l'utilisateur, le fabricant ne pourra être retenu pour responsable des dommages occasionnés, et par la même occasion la garantie du produit ne pourra plus être valide.
17. DOMMAGES NECESSITANT UNE REPARATION – Débranchez l'appareil de la prise murale et confiez-le à un technicien qualifié si :
- a) Le cordon ou la prise d'alimentation est endommagé(e)
 - b) du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil
 - c) l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité
 - d) l'appareil ne fonctionne pas normalement,

alors que les instructions d'utilisations ont été respectées. Réglez uniquement les paramètres décrits dans ce manuel d'utilisation, car d'autres réglages de l'appareil peuvent l'endommager et qui nécessiteront généralement l'intervention d'un technicien qualifié

- e) l'appareil est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit
- f) l'appareil présente une modification de ses performances

18. PIECES DE RECHANGE – si des pièces doivent être remplacées, vérifiez que le technicien chargé de la réparation utilise uniquement des pièces de rechange conformes et recommandées par le fabricant ou des pièces identiques et avec les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. D'autres pièces peuvent présenter des risques d'incendie, d'électronique et autres dangers.

19. VERIFICATION DE SECURITE – Au terme de toute intervention ou réparation sur cet appareil demandez au technicien de procéder aux vérifications de sécurité afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil.


20. CHALEUR – Ne pas installer près d'une source de chaleur tels qu'un radiateur, des accumulateurs de chaleur, une cuisinière ou tout autre appareil qui produit de la chaleur (y compris un amplificateur)

TABLE DES MATIÈRES

1. Brève description des commandes	1
2. Préparatifs.....	3
2.1 Accessoires	3
2.2 Insertion des piles dans la télécommande	3
2.3 Branchements du système	3
2.4 Configuration du mode de lecture	4
3. Fonctionnement général.....	4
3.1 Lecture d'un disque.....	4
4. Description des fonctions	5
4.1 Écran	5
4.2 N/P.....	5
4.3 Sous-titres	6
4.4 Angle.....	6
4.5 Langue	6
4.6 Titre.....	6
4.7 Menu.....	6
4.8 Touches fléchées	6
4.9 Touches numérotées	6
4.10 Durée	6
4.11 Répétition A-B.....	6
4.12 Répétition	6
4.13 Zoom.....	7
4.14 Volume et Silence	7
4.15 Programme.....	7
4.16 Ralenti.....	7
5. Configuration du lecteur.....	7
6. Fonction MP3.....	10
7. JPEG	11
8. Dépannage.....	11
9. Caractéristiques techniques.....	12


1. Brève description des commandes

Face avant :

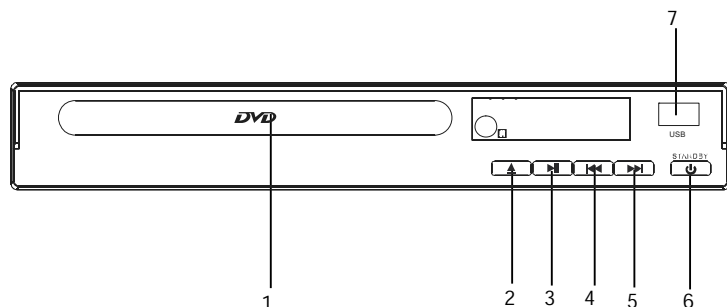


- | | | | |
|----|---------------------|----|------------------|
| 1. | Chargeur DVD | 5. | Touche Down/Next |
| 2. | Touche OPEN / CLOSE | 6. | Touche STANDBY |
| 3. | Touche PLAY / PAUSE | 7. | Port USB |
| 4. | Touche UP/Preview | | |

Face arrière :

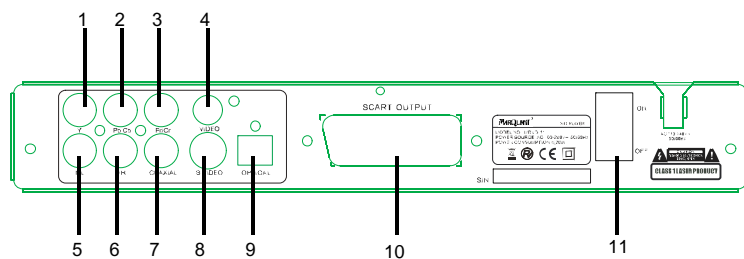

- | | | | |
|----|-----------------------------|-----|--|
| 1. | Sortie vidéo Y signaux | 7. | Sortie audio numérique RCA coaxiale |
| 2. | Sortie vidéo Pb/Cb signaux | 8. | Sortie S-Vidéo |
| 3. | Sortie vidéo Pr/Cr signaux | 9. | Sortie audio numérique optique (SPDIF) |
| 4. | Sortie vidéo RCA CVBS | 10. | Sortie audio / vidéo P-éritel |
| 5. | Sortie audio RCA gauche (L) | 11. | Power ON/OFF |
| 6. | Sortie audio RCA droit (R) | | |

Télécommande

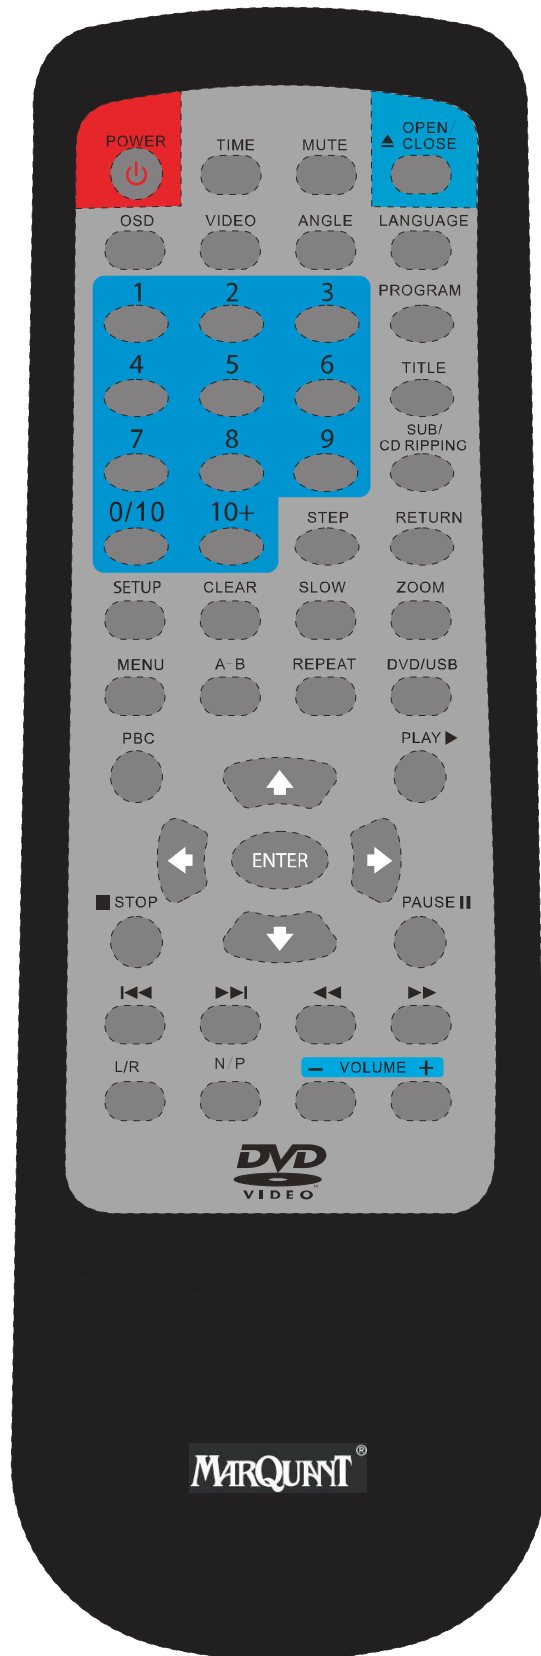

2. Préparatifs

2.1 Accessoires

1. Télécommande
2. Câble audio/vidéo
3. Manuel d'utilisation
4. Piles

(Vérifiez que l'emballage contient bien tous les éléments mentionnés.)

2.2 Insertion des piles dans la télécommande


Placez deux piles dans le logement. Veillez à ce que la polarité soit correcte.
Éliminez tout obstacle encombrant entre la télécommande et le lecteur.

2.3 Branchements du système

1. Avant de relier ce lecteur à d'autres éléments, veillez à ce que tous les appareils soient éteints.
2. Les câbles audio/vidéo doivent être branchés conformément au code couleur qui les identifie et ils doivent être fermement connectés.

Jaune à la borne vidéo
Blanc à la borne audio
Rouge à la borne audio

3. Schéma de connexion

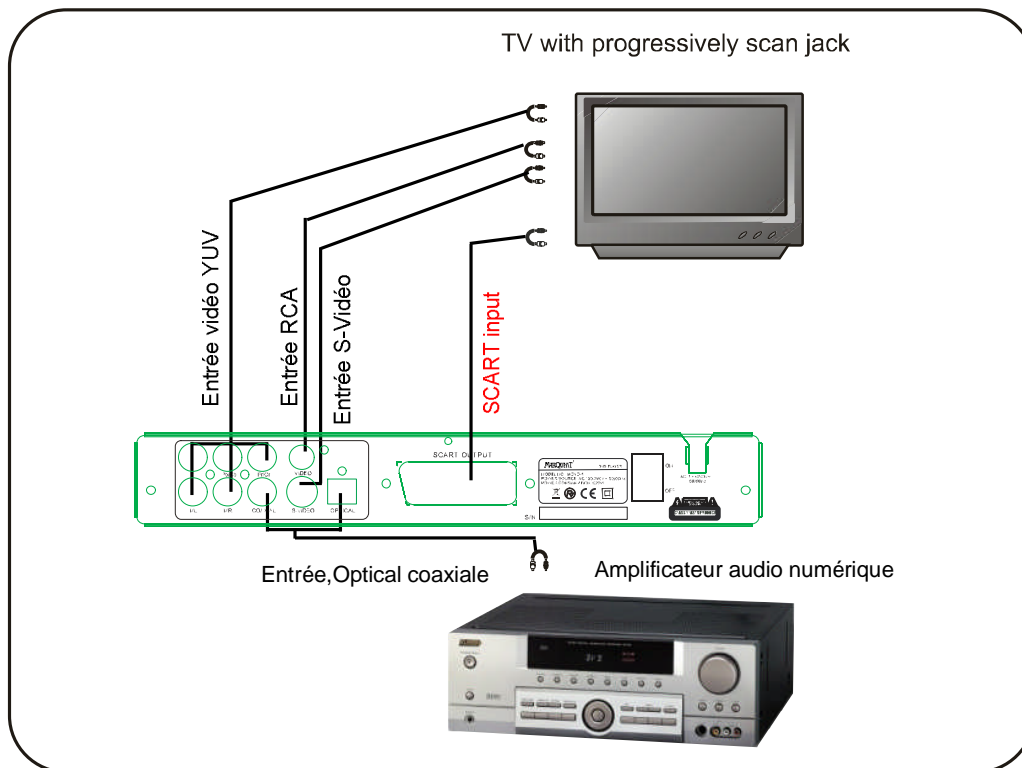

2.4 Configuration du mode de lecture

Si le format de l'image n'est pas correct ou si elle apparaît en noir et blanc, sélectionnez le mode PAL, NTSC ou AUTO en appuyant sur la touche N/P. Il se peut que le DVD n'accepte pas ce format d'image en fonction du mode TV choisi. De même, les formats de votre téléviseur et du disque peuvent ne pas correspondre. Sélectionnez Normal/Full (Normal/Plein), Normal/Mailbox (Normal/LetterBox) ou Wide Screen (Grand écran) dans la Config. système. Appuyez sur la touche <SETUP> pour accéder au menu de configuration, puis sur la touche <PLAY>. Utilisez les touches fléchées vers le haut et le bas pour sélectionner le mode TV. Appuyez ensuite sur la touche fléchée vers la droite ou la gauche pour choisir Normal/Full (Normal/Plein), Normal/Mailbox (Normal/LetterBox) ou Wide Screen (Grand écran) en fonction de vos besoins. Enfin, appuyez sur <PLAY>.

3. Fonctionnement général


Une fois tous les branchements effectués, le lecteur est prêt à être utilisé. Avant de reproduire un disque, veuillez à réaliser les préparatifs suivants.

1. Allumez votre téléviseur et sélectionnez le mode AV. Si vous utilisez une connexion S-Video, sélectionnez le mode S-Video.
2. Allumez votre amplificateur, le cas échéant, et sélectionnez le mode AC-3 ou DVD.
3. Allumez le lecteur DVD.

Étape 1 : Appuyez sur le bouton VEILLE. LECTURE s'affiche à l'écran :



Si aucun disque n'est inséré, AUCUN DISQUE



s'affiche :

Étape 2 : Appuyez sur le bouton OUVRIR/FERMER et la platine sort automatiquement.



Étape 3 : Placez un disque sur la platine et appuyez sur le bouton OUVRIR/FERMER pour la refermer. Le type de disque s'affiche alors dans le coin supérieur gauche de l'écran, ainsi que sur l'écran du lecteur.

Remarque : Appuyez sur la touche STANDBY de la télécommande pour passer le lecteur en mode veille. Sa consommation électrique est alors de 10 W environ.

3.1 Lecture d'un disque

Une fois le disque reconnu, le lecteur peut le reproduire.

- S'il s'agit d'un DVD, le lecteur affiche le menu du DVD ou la liste de titres.
- S'il s'agit d'un CD, le lecteur commence automatiquement la reproduction.



Appuyez sur la touche PAUSE :



Appuyez sur la touche PREV :



Appuyez sur la touche NEXT :



Appuyez sur la touche REV pour choisir la vitesse de retour en arrière (2x, 4x, 8, 20x). Appuyez sur la touche PLAY pour retourner à la vitesse de lecture normale.



Appuyez sur la touche STOP pour arrêter la lecture, puis sur PLAY pour la reprendre.




Appuyez une cinquième fois sur la touche OSD :



4. Description des fonctions

4.1 Écran

En cours de reproduction d'un disque, appuyez sur la touche OSD de la télécommande pour afficher les fonctions suivantes

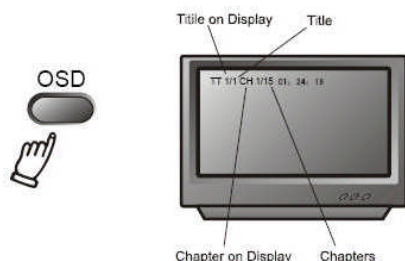

Titre en cours
Titres
Chapitre en cours
Chapitres

Appuyez une seconde fois sur la touche OSD :



Appuyez une troisième fois sur la touche OSD :



Appuyez une quatrième fois sur la touche OSD :

4.2 N/P

Appuyez sur la touche N/P pour faire défiler les modes NTSC, PAL et AUTO.


La touche N/P ne fonctionne pas lorsque la connexion HDMI est activée. Le lecteur choisit alors le système automatiquement, en fonction de la résolution sélectionnée dans la configuration du menu DVD.

Lorsque la résolution choisie est de « 50Hz », le système correspondant est PAL ; lorsqu'elle est de « 60Hz », le système correspondant est NTSC.

4.3 Sous-titres

Cette fonction vous permet de choisir différentes langues de sous-titrage (entre un maximum de 32 langues sur les disques offrant des sous-titres). Appuyez sur la touche SUBTITLE pour afficher les sous-titres.

Par exemple, vous pouvez choisir la langue 2 Anglais parmi 8 options.

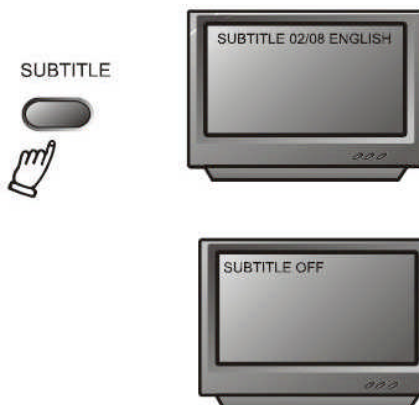

4.4 Angle

Pendant la reproduction d'un DVD, appuyez plusieurs fois sur la touche ANGLE de la télécommande pour faire défiler les différents angles. (Cette fonction est uniquement disponible si le disque propose différents angles.)



4.5 Langue

Appuyez sur la touche LANGUAGE pour sélectionner la langue. (Cette fonction est uniquement disponible si le disque propose différentes langues.) Par exemple, vous pouvez choisir l'option 1 parmi deux langues, l'effet AC-3, la reproduction du son bicanal, et Anglais.



4.6 Titre

Appuyez sur la touche TITLE pour activer le menu de titres. (Cette fonction est uniquement disponible si le disque propose différents titres.) Pendant la reproduction d'un DVD, appuyez sur la touche TITLE pour atteindre le menu correspondant.

4.7 Menu

Appuyez sur la touche MENU pour retourner au menu principal du DVD pendant la reproduction. Lors de la reproduction d'un disque VCD, l'écran affiche le menu PCB.

4.8 Touches fléchées

Pendant la reproduction d'un disque, les quatre touches fléchées vous permettent de faire votre choix dans les titres, le menu ou la configuration.

4.9 Touches numérotées

Appuyez sur le numéro de votre choix pour reproduire l'image correspondante, conformément à la numérotation offerte par le menu.

4.10 Durée



Appuyez sur la touche fléchée vers la gauche ou la droite pour sélectionner le titre et le chapitre. Choisissez l'épisode qui vous intéresse en sélectionnant son numéro ou le chapitre, puis confirmez avec ENTER.

4.11 Répétition A-B

Appuyez une première fois sur la touche A-B pour définir le point initial A :



Appuyez une seconde fois pour sélectionner le point final B :



La section sélectionnée est alors répétée.




Appuyez une troisième fois sur la touche A-B pour annuler la répétition.

4.12 Répétition

Pendant la reproduction d'un DVD, appuyez sur la touche REPEAT pour faire défiler les options suivantes :



Répétition du chapitre



Répétition du titre



Répétition désactivée



4.13 Zoom

Vous pouvez agrandir jusqu'à 4 fois l'image pour mieux profiter d'une scène d'action ou d'une image figée. Appuyez sur cette touche pour faire défiler les différentes options (2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4 et Désactivé). Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour retourner à l'affichage normal.

4.14 Volume et Silence

Appuyez sur la touche de volume <VOL+> pour augmenter le volume et sur la touche <VOL-> pour le baisser jusqu'à le couper. Appuyez sur la touche MUTE pour couper le son. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour l'activer à nouveau.

4.15 Programme

Pendant la reproduction d'un disque, appuyez sur la touche PROG de la télécommande pour atteindre l'écran de programmation. Saisissez les numéros de piste voulus (2, 4, 6 et 8, par ex.), puis appuyez sur la touche PLAY pour commencer la lecture. Pour quitter le mode de lecture programmée, appuyez simplement sur la touche PROG une nouvelle fois, puis sur PLAY pour quitter.

4.16 Ralenti

Vous pouvez choisir différentes vitesses de ralenti (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 et 1/7). Appuyez plusieurs fois sur la touche SLOW pendant la reproduction d'un DVD.

5. Configuration du lecteur

1. Paramètres du menu DVD

Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande pour afficher le menu correspondant. Le lecteur vous demandera de saisir le mot de passe. Entrez simplement « 8888 », la valeur configurée en usine.

1. Dans le menu de configuration, utilisez les touches fléchées vers le haut et le bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche ENTER pour confirmer et atteindre le sous-menu. Utilisez les touches fléchées vers la gauche et la droite pour déplacer le curseur, et les touches fléchées vers le haut et le bas pour sélectionner l'option de votre choix. Appuyez ensuite sur ENTER pour confirmer. La configuration de l'option est alors terminée.
2. Pour achever la configuration, appuyez sur la touche SETUP à nouveau. Dans le menu de configuration, choisissez parmi les options suivantes.

1.1 Config. système

Cette option vous permet de définir le format d'écran ainsi que les fonctions de vidéo et de DVD. Choisissez entre « TV SYSTEM » (Système TV), « Écran veille », « Vidéo », « Type de TV », « Mot de passe », « Classe » et « Par défaut ».


1.1.1 Système TV

Choisissez le système de couleur correspondant à votre téléviseur (NTSC, PAL, Auto). La valeur par défaut est PAL.



1.1.2 Écran de veille

Sélectionnez le menu « General Setup » (Config. générale) pour atteindre l'option d'écran de veille

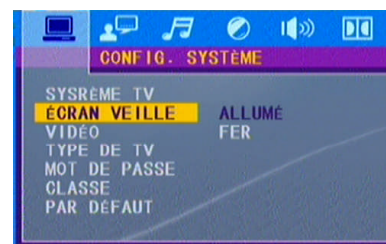


1.1.3 Vidéo

Vous pouvez choisir parmi les options INTERLACE, YUV, P-SCAN, YPBPR et S-VIDEO, cette dernière étant le paramètre par défaut.



1.1.4 Type de TV

Suivez les instructions fournies dans la configuration du menu DVD pour choisir l'option pertinente

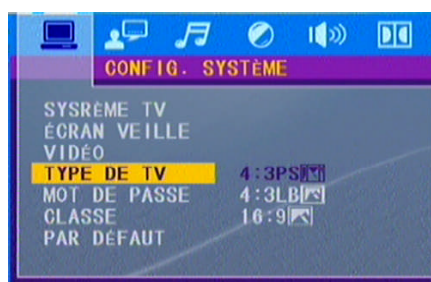

Remarque :

- 1) Quel que soit le format d'écran que vous ayez choisi, si votre téléviseur est au format 4:3, l'image s'affichera dans ce format.
- 2) Pour les DVD, le format d'écran peut être converti.
- 3) Si votre écran est au format 4:3 et que le DVD est affiché au format 16:9, l'image sera aplatie.

TV screen Film format	4:3			16:9
	Normal	Full view	Mailbox	Wide screen
4:3				
16:9				

1.1.6 Par défaut

Utilisez cette option pour restaurer les paramètres par défaut.



1.2.1 Configuration de la langue

Suivez les instructions fournies dans la configuration du menu DVD pour choisir l'option pertinente (voir illustration).

1.2.1.1 Langue écran

Vous pouvez utiliser cette option pour définir la langue dans laquelle s'affiche le menu.



1.2.1.2 Langue audio

Suivez les instructions fournies dans la configuration du menu DVD pour choisir l'option pertinente



Ce lecteur vous propose les options Anglais, Russian, Français, Espagnol, Allemand, Italien, Hollandais et Français. La langue par défaut est l'Français.

1.2.1.3 Langue sous-titres

Ce lecteur vous propose les options Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Italien, Hollandais et Français Désactivé. Vous pouvez masquer les sous-titres ou bien les afficher dans la langue voulue. Suivez les instructions fournies dans la configuration du menu DVD pour choisir l'option pertinente



1.2.1.4 Langue menu

Ce lecteur vous propose les options Anglais, Français, Espagnol en tant que langues de menu des films. Suivez les instructions fournies dans la configuration du menu DVD pour choisir l'option pertinente



1.3.1 Config. audio

Cette option vous offre les choix AUDIO OUT (Sortie audio), Clé.

1.3.1.1 Config. audio

Vous pouvez obtenir un son Dolby Digital par la prise optique ou coaxiale arrière.


Suivez les instructions fournies dans la configuration du menu DVD pour choisir l'option pertinente



- Sélectionnez l'option AUDIO OUT (Sortie audio) et utilisez les touches fléchées pour choisir le mode de votre choix. Appuyez ensuite sur ENTER pour confirmer. Vous pouvez choisir entre trois modes : SPDIF/OFF (SPDIF/Désactivé), SPDIF/RAW et SPDIF/PCM.
- SPDIF/OFF (SPDIF/Désactivé) : aucun signal n'est émis par la prise de sortie optique ou coaxiale.
- SPDIF/RAW : choisissez ce réglage si votre lecteur DVD est relié à un amplificateur par un câble optique ou coaxial. Lors de la reproduction d'un disque au format Dolby Digital, DTS ou MPEG, les signaux numériques correspondants sont émis de la sortie optique ou coaxiale. Les prises de sortie numérique de cet appareil sont conçues pour un branchement à un récepteur ou décodeur Dolby Digital, DTS ou MPEG.
- SPDIF/PCM : choisissez ce réglage si votre lecteur DVD est relié à un amplificateur stéréo numérique bicanal. Lors de la reproduction d'un disque au format Dolby Digital ou MPEG, les signaux audio sont modulés en un signal PCM bicanal émis par la sortie optique ou coaxiale.

1.3.1.3 Valeur

Utilisez les touches fléchées vers le haut et le bas pour parcourir les réglages et choisir la valeur.

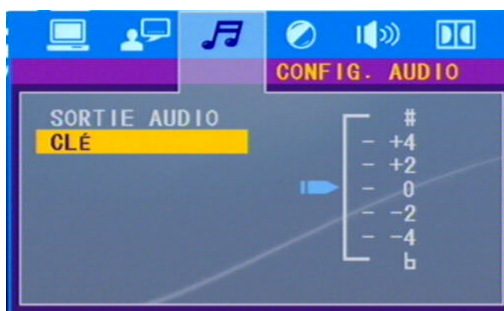

1.4.1 Config. vidéo

Le menu VIDEO SETUP (Config. vidéo) vous offre plusieurs réglages : Luminosité, Contraste, Nuance, Saturation et Netteté.

Appuyez sur la touche fléchée vers la droite pour entrer dans le mode de réglage. Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour choisir le paramètre, puis appuyez sur la touche fléchée vers la gauche pour retourner au menu de configuration.

1.4.1.1 Luminosité

Suivez les instructions fournies dans la configuration du menu DVD pour choisir l'option pertinente




1.4.1.2 Contraste

Suivez les instructions fournies dans la configuration du menu DVD pour choisir l'option pertinente



1.4.1.3 Nuance

Suivez les instructions fournies dans la configuration du menu DVD pour choisir l'option pertinente

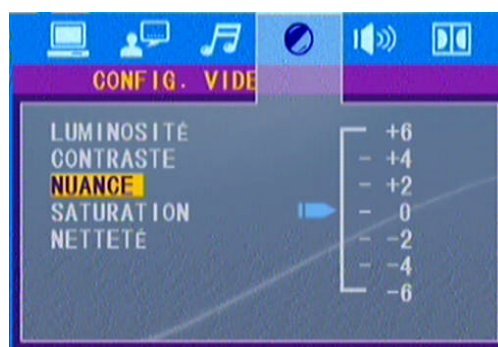


1.4.1.4 Saturation

Suivez les instructions fournies dans la configuration du menu DVD pour choisir l'option pertinente



1.4.1.5 Netteté

Suivez les instructions fournies dans la configuration du menu DVD pour choisir l'option pertinente

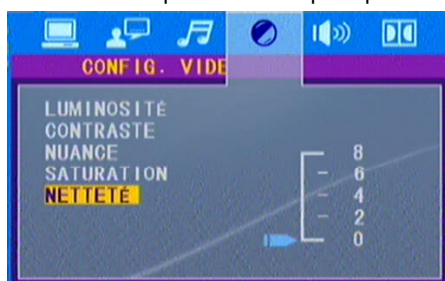

1.5.1 Config. haut-parleurs

Les options de ce sous-menu sont Sous-mixage, Caisson basses, Différer centre, Différer arrière et Avant.

1.5.1.1 Sous-mixage

Suivez les instructions fournies dans la configuration du menu DVD pour choisir l'option pertinente




1.6.1 Config. numérique

La configuration numérique vous offre les options Mode OP, Dynamiques et G + D.


1.6.1.1 Mode OP

Suivez les instructions fournies dans la configuration du menu DVD pour choisir l'option pertinente

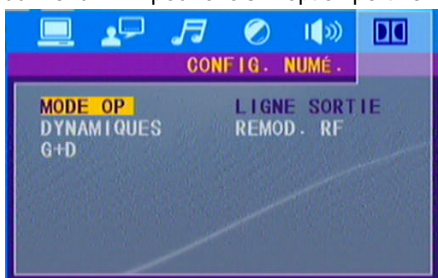


1.6.1.2 Dynamiques

Suivez les instructions fournies dans la configuration du menu DVD pour choisir l'option pertinente

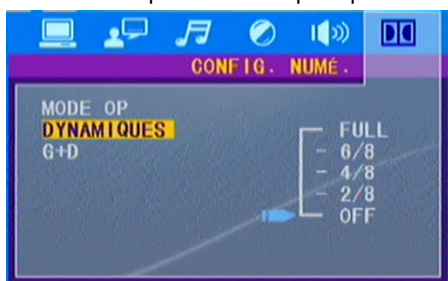

1.6.1.3 G + D

Suivez les instructions fournies dans la configuration du menu DVD pour choisir l'option pertinente

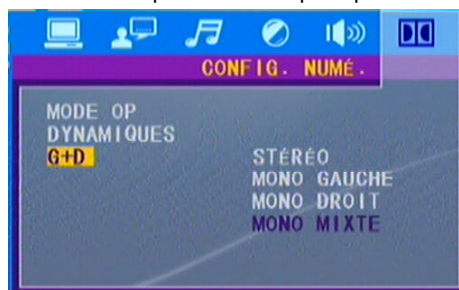

Si votre amplificateur/décodeur dispose d'une sortie Dolby Digital, vous pouvez sélectionner l'option Stéréo. Le son est alors réparti entre les haut-parleurs gauche et droit.

6. Fonction MP3

Le format MP3 est un mode de compression audio utilisant le niveau 3 de la norme internationale MPEG. Ce format compresse le signal audio à un taux de 12:1. Un disque MP3 peut ainsi contenir plus de 600 minutes de musique, soit plus de 170 chansons sachant que la qualité du son est équivalente à celle d'un CD.

Pour reproduire un disque MP3

Menu de fichiers pour la reproduction d'un disque MP3.

Lors de la reproduction d'un disque MP3, la touche PROG vous permet de choisir entre deux menus de fichiers : File list (Liste de fichiers) et Folder (Dossier).
1. Liste de fichiers

Vous pouvez sélectionner les fichiers à reproduire à l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas ou à l'aide des touches numérotées, puis en confirmant avec ENTER. Si le numéro saisi ne correspond à aucune piste sur le CD, le « CURRENT TRACK NUMBER » (Numéro de la piste actuelle) s'affiche.

2. Dossier

Affichez tout d'abord le menu, puis utilisez les touches fléchées pour atteindre le dossier, et confirmez avec la touche ENTER.

7. JPEG

Le format JPEG est le format de compression le plus efficace et le plus communément utilisé pour le stockage de fichiers d'image. Même compressées 15-20 fois, les images conservent leur qualité. Ce format est accepté par la plupart des logiciels de traitement d'image et convient parfaitement au stockage puisqu'il occupe peu de place et est simple à utiliser. Ce lecteur peut lire les disques d'images au format JPEG. Appuyez sur la touche numérotée de votre choix pour afficher l'image correspondante.

1. Insérez correctement le disque dans le lecteur et attendez que celui-ci en lise les informations.
2. Appuyez sur une touche numérotée pour choisir une image.
3. Le numéro saisi doit correspondre à une image du disque, sinon il ne se passera rien.

Sélection de la reproduction par menu

1. Insérez un disque dans le lecteur. Celui-ci lit les informations du disque et affiche le menu principal. Appuyez alors sur la touche numérotée 1 pour sélectionner l'image, puis sur la touche de lecture.
2. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'image, et confirmez avec la touche de lecture.
3. À l'arrêt, utilisez les touches fléchées pour sélectionner d'autres images.
4. À l'arrêt, sélectionnez le premier fichier apparaissant à droite, puis appuyez sur la touche de lecture pour retourner au menu supérieur.

8. DÉPANNAGE

Si votre reproducteur DVD présentait un problème, veuillez consulter les cas suivants avant de contacter le service clientèle.

PROBLÈME	CONTRÔLE ET ACTION
Aucune alimentation	<ul style="list-style-type: none">•Vérifier que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise murale.•Vérifier que l'alimentation est bien allumée.
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none">•Vérifier les branchements du système.•Vérifier qu'aucun câble n'est endommagé.•Nettoyer le disque.•Vérifier que le téléviseur est allumé ; utiliser la télécommande de ce dernier pour sélectionner le signal A/V au lieu du mode de réception normale.
Aucun signal numérique	<ul style="list-style-type: none">•Vérifier que le téléviseur et l'amplificateur sont allumés et qu'ils sont correctement configurés.•Vérifier les connexions du téléviseur et de l'amplificateur.•Appuyer sur le bouton AUDIO pour sélectionner une autre piste son du disque.•Vérifier que la fonction MUET du téléviseur ou de l'amplificateur n'est pas active.
Image incomplète	<ul style="list-style-type: none">•Choisir le format d'écran à partir du menu du DVD.
Écran	<ul style="list-style-type: none">•Sélectionner le format d'écran dans le menu de configuration du reproducteur (voir le chapitre « MENU DE CONFIGURATION » dans le présent manuel).
Impossible de sauter un élément ou de lancer une recherche	<ul style="list-style-type: none">•Certains disques interdisent les opérations de saut de titre / chapitre et de recherche dans quelques sections (notamment la section ATTENTION).•La fonction de saut de chapitre n'est pas disponible sur les disques ne contenant qu'un seul chapitre.
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">•Orienter la télécommande vers le capteur du reproducteur.•Vérifier que la polarité des piles de la télécommande est correcte.•Remplacer les piles de la télécommande.
Dysfonctionnement	<ul style="list-style-type: none">•En cas de dysfonctionnement du reproducteur, le débrancher pendant 30 minutes. Passé ce délai, allumer le reproducteur. La fonction de restauration

Si les conseils susmentionnés ne vous ont pas permis de résoudre votre problème, veuillez contacter un professionnel qualifié. Ne tentez JAMAIS de retirer vous-même le couvercle ou la face arrière de l'appareil.

9. Caractéristiques techniques

Type	Lecteur DVD
Modèle	MDVD-11
Système TV	NTSC/PAL/AUTO
Formats de disque	DVD, DVD+R/RW, MPEG4, HDCD, DVD-RW, VCD, CD KODAK, CD, CD-RW
Résolution	≥ 500lignes
Rapport signal/bruit vidéo	≥ 56 dB
Réponse en fréquence	96 KHz : 4 Hz- 44 Hz :+/- 1 dB
Rapport signal/bruit audio	≥ 90 dB
Dynamiques	≥ 90 dB
Distorsion	< 0,01 %
Convert. analogique-numérique	96 KHz/24 bits
Sortie vidéo	1 Vp-p (75 Ω)
Sortie S-Video	Y : 1 Vp-p (75 Ω) C : 0,3 Vp-p (75 Ω)
Sortie audio	2,0 V +/- 0,0 V/0,2V
Sortie audio numérique	Coaxiale USB, SCART
Tension	~100-240 V 50/60 Hz
Consommation	≤ 20 W

Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

Remarques concernant la protection de l'environnement:

Le symbole représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix, qui est imprimé sur l'étiquette ou l'emballage du produit, indique que cet équipement ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux non triés mais doit faire l'objet d'une collecte sélective.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être traités séparément afin d'éviter que les matières dangereuses contenues dans ce équipement ne soient enterrées, ce qui pourrait occasionner des risques futurs pour l'environnement et la santé humaine. De plus, certains éléments des déchets d'équipement électriques et électroniques pourront être réutilisés et recyclés, ce qui contribuera à réduire les quantités de déchets à éliminer et à limiter l'épuisement des ressources naturelles.

En tant qu'utilisateur de cet équipement, vous êtes chargé de rapporter ce déchet d'équipement électronique à un centre de collecte autorisé par votre commune. Vous pouvez obtenir, auprès de votre commune ou du groupement auquel elle appartient, de plus amples informations sur votre centre de collecte le plus proche. Si vous achetez un équipement électrique ou électronique, le distributeur reprendra gratuitement l'équipement usagé que vous lui céderez dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu. Votre participation à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques est essentielle pour garantir que les objectifs de protection de l'environnement et de la santé humaine seront atteints.

Les informations susmentionnées sont fournies ici en conformité avec la Directive 2002/96/CE et le Décret n 2005 829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements qui prévoient ces procédures de collecte sélective et de traitement et d'élimination spécifiques aux déchets d'équipement électriques et électroniques.

