

MARQUANT

BEELD RECORDER EN AFSPELER

Model:

MIR-2




GEBRUIKSAANWIJZING

Met dit apparaat kunt U beelden opnemen en afspelen via het video systeem, om zo personen die eventueel bij u aanbellen worden gefotografeerd.

INSTELLINGEN

Tijdsinstelling:

Druk op de SET toets, en de klokfunctie verschijnt.

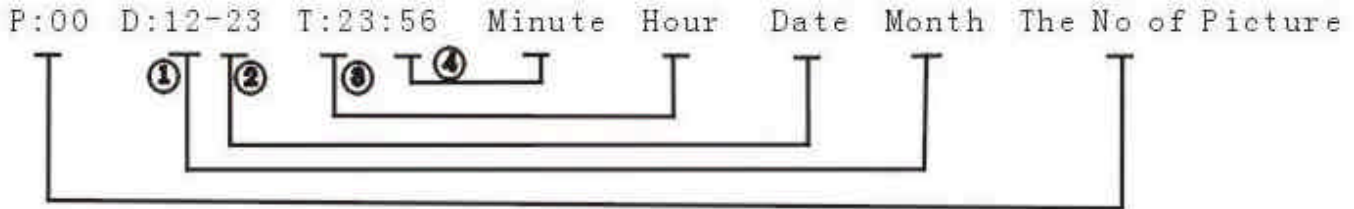


- Door op de TIME toets te drukken, komt u in de tijdsinstelling modus. Druk nogmaals op de SET toets en de nummers 1-2-3-4 zullen op volgorde knipperen.
- Druk op de toets PLAY- of PLAY+ toets om het knipperende nummer van groot naar klein of van klein naar groot in te stellen.
- Druk op de TIME toets om uit de tijdsinstelling modus te komen.

Beelden afspelen:

Druk op de PLAY toets om de opgenomen beelden te bekijken, van het laatste beeld naar de eerste.

FUNCTIE TOETSEN

- SET: Auto/Manual beeld opname systeem
- TIME: Stel datum en tijd in
- PLAY: Speel de opgeslagen beelden af
Tijdsinstelling (-)
- REL: Handmatige beeld opname
Tijdsinstelling (+)
- AUTO-REC: Indicatie lampje
Deze knippert indien het apparaat normaal functioneert of zich in AUTO-RECORD status bevindt.

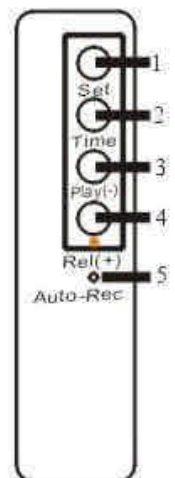


VERKLARINGEN EN EIGENSCHAPPEN



- Het maximale aantal beelden dat kan worden opgeslagen is 32
- Systeem : PAL/NTSC instelbaar
- Voeding : 12V
- Stroomverbruik : <150mA
- Opslag : Zwart/wit beelden
- Letter posities : Midden-bovenaan het beeld
- Inhoud : Nummer / datum / tijd
- P=Beeldnummer, D=Datum, T= Opnametijd van het beeld
- Instelbare opname mogelijkheid: Handmatig of automatisch
- Af speel modus voor het bekijken van de beelden in het geheugen

AANSLUITSCHEMA

1. Voeding : +12V
2. Voeding : -12V (massa)
3. Stuursignaal : Automatische opname trigger signaal



4. Video signaal ingang
5. Video signaal uitgang
6. Uitgang trigger signaal

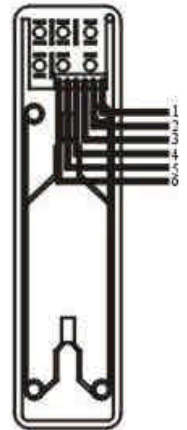

BEDIENING

1. De methode om automatisch op te nemen doet als volgt. Druk op de SET toets totdat het indicatie lampje oplicht. Normaalgesproken gaat u het apparaat in de automatische modus gebruiken om uw opnames te maken, aangezien dan er een "foto" wordt genomen van de persoon die op dat moment aanbeld.
2. De methode om handmatig een opname te verrichten gaat als volgt: Druk éénmalig op de REL + toets voor een opname van de persoon voor de camera. Het maximaal aantal beelden is 32. Indien er meer dan 32 personen aan de deur komen zal het voorgaande beeld worden gewist, en de nieuwe beelden worden opgenomen.